


Миниатюрный тип



CPS 033 Type

- 1 Материал**
Полиамид, армированный стекловолокном, UL94-HB
- 2 Уровень шума:** 40дБ
(DIN EN 61672—1)
- 3 Применение:** порталные роботы, обрабатывающие центры, ткацкие станки, сварочные машины, устройства подачи, сборочные погрузчики.
- 4 Скорость:** 10м/с
- 5 Температура:** —30 С~+130 С
- 6 Длины при вертикальной установке**
 - Петля вверх = max. 1.5 м
 - Петля вниз = max. 10 м
 - Вывешивание без опоры = max. 0.6 м
- 7 Нагрузочная диаграмма**
Длина собственной поддержки

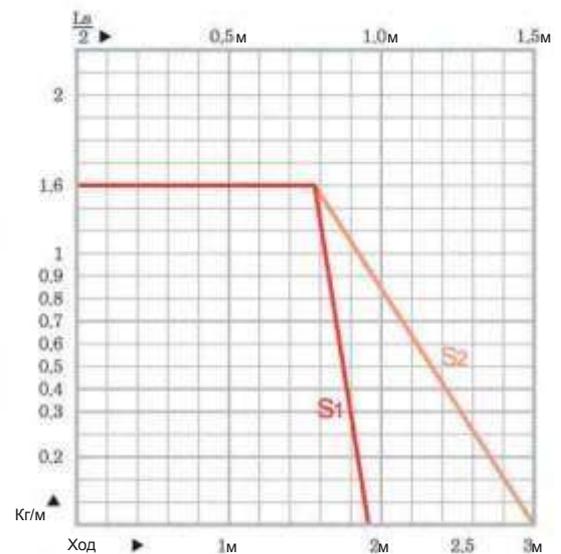

8 Расчет длины кабель-канала


$$L = \frac{L_s}{2} + L_p$$



CPS 033

Схема монтажа кабель-канала

- Ls: ход
- Lp: длина петли
- Lf: ширина петли
- Hs: допустимая высота

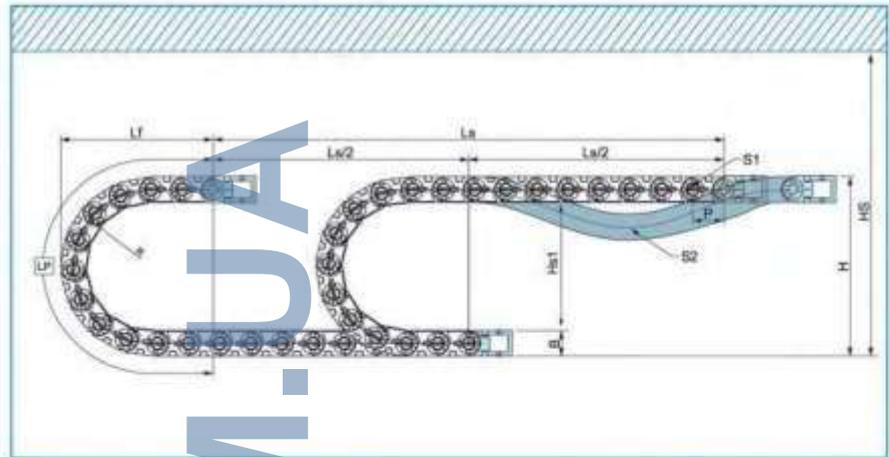

Тип CPS033


Длина звена P: 33 мм
 Высота звена B: 31 мм
 Монтажн. высота H: 2R+B
 Hs H+30 мм
 Hs1 —30 мм

(длина, мм)


Радиус изгиба	35	45	75	100	120
Lp	132	274	368	446	509
Lf	117	127	157	182	202
H	101	121	181	231	271

Код заказа

CPS 033. 37. R75 / F – 900L : 10ST

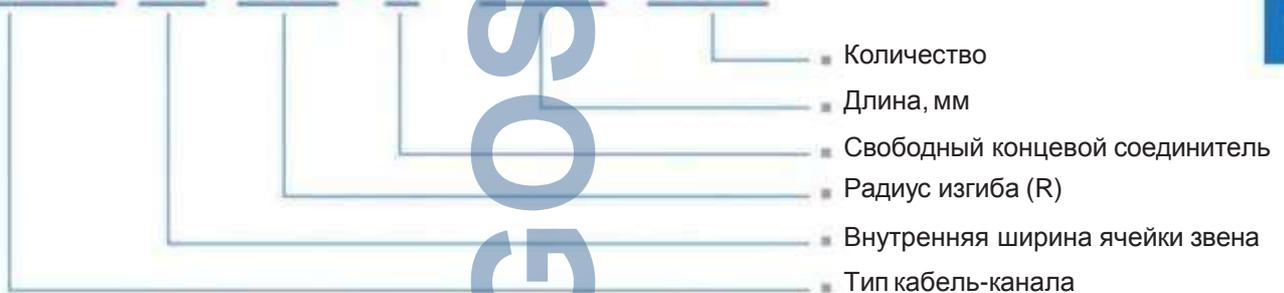

Концевые соединители

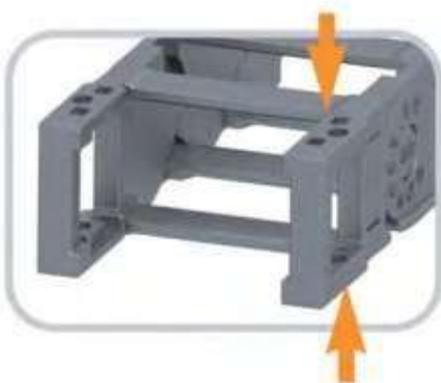

Свободный концевой соединитель

Эти концевые соединители упрощают монтаж за счет своей универсальности.



ТОВ «ТАГОС»
 ООО «ТАГОС»


Тел.: +38(057)721-04-08
 +38(057)715-26-19
 Сайт: tagos.com.ua
 Email: zapchnestd@mail.ru

Адреса: вул. Фонвізіна, 18, м. Харків,
 Україна, 61105
 Адрес: ул. Фонвизина, 18, г. Харьков,
 Украина, 61105


CPS 033

Сечение ячейки кабель-канала


• Тип CPS 033.27

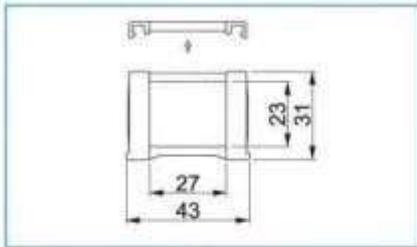


• Тип CPS 033.37

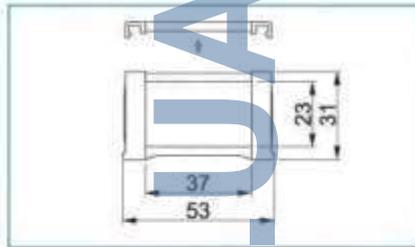


• Тип CPS 033.47

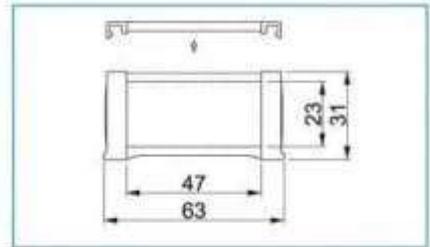

• Тип CPS 033.67

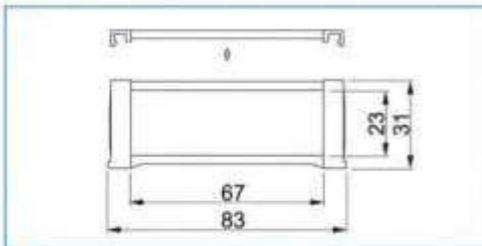

• Тип CPS 033.77

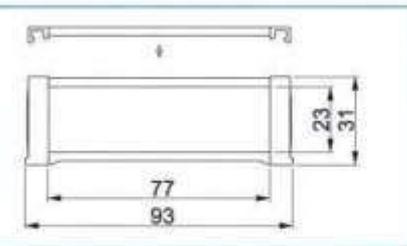

Концевые соединители




Тип	A	B	C	D	Тип отверстий
CPS033.27	45	31	27	23	M4 Holes
CPS033.37	55		37		
CPS033.47	65		47		
CPS033.67	85		67		
CPS033.77	95		77		



CPS 033


Концевые соединители - с зажимами для кабеля

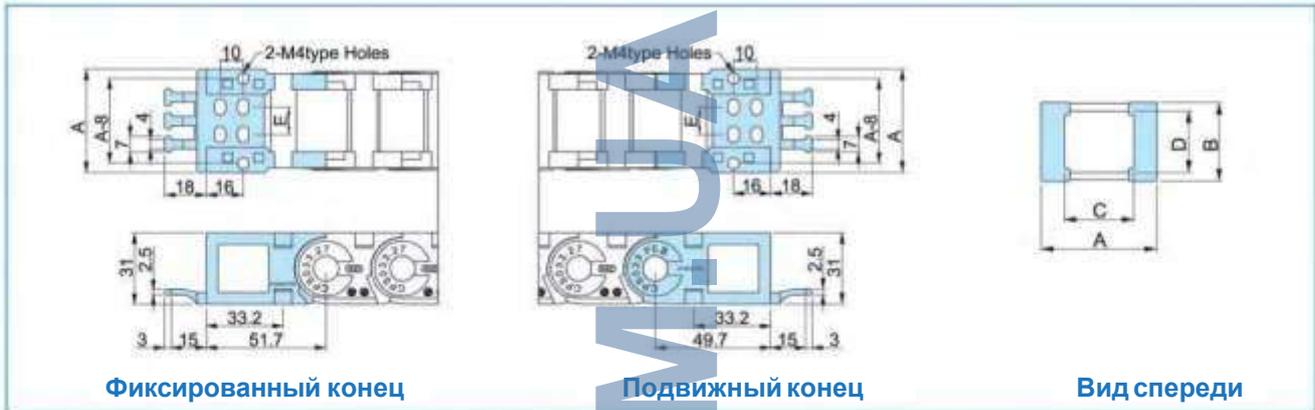


Тип	A	B	C	D	E	Тип отверстий
CPS033.27	45	31	27	23	12	M4 Holes
CPS033.37	55		37		22	
CPS033.47	65		47		32	
CPS033.67	85		67		53	
CPS033.77	95		77		63	

CPS CABLECHAIN®

Зажимы кабелей



Применение зажимов кабелей исключает обрыв кабеля при его скручивании и растяжении.
 Зажимы кабеля для кабель-каналов делятся на два типа: отдельные и совмещенные с концевым соединителем.

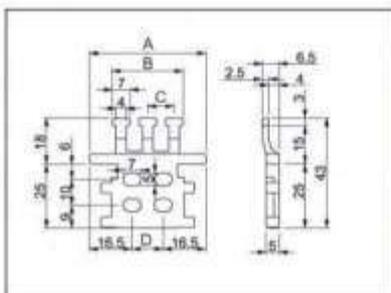

	27	37	47	67	77
A	45.0	55.0	65.0	85	95
B	27.5	41.0	47.9	67.9	77.9
C	10.2	8.5	10.4	10	8.8
D	12.0	22.0	32.0	53	63



ТОВ «ТАГОС»
 ООО «ТАГОС»

Тел.: +38(057)721-04-08
 +38(057)715-26-19
 Сайт: tagos.com.ua
 Email: zapchnestd@mail.ru

Адреса: вул. Фонвізіна, 18, м. Харків,
 Україна, 61105
 Адрес: ул. Фонвизина, 18, г. Харьков,
 Украина, 61105